

De: licitacao@castiron.com.br
Enviado em: sexta-feira, 17 de março de 2023 08:48
Para: compras1@saaelambari.mg.gov.br
Assunto: Pedido de Esclarecimento (PE nº 010/2023 - SAAE LAMBARI / MG)
Anexos: PRIMUS.pdf

Bom dia,

Venho por meio desta, solicitar o esclarecimento do **Pregão Eletrônico nº 010/2023 – SAAE LAMBARI / MG**

É solicitado na **ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA – ITEM 01**

(TAMPÃO PARA POÇO DE VISITA, TRÁFEGO INTENSO; FABRICADO COM ARTICULAÇÃO ATRAVÉS DE RÓTULA ÚNICA, COM ABERTURA A 110º E BLOQUEIO DE SEGURANÇA A 90º PREVENINDO O FECHAMENTO ACIDENTAL E, CARACTERÍSTICAS DESCRITOS ABAIXO:

- FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 10160;*
- FERRO FUNDIDO NODULAR DÚCTIL, CONFORME NBR 6.916;*
- CLASSE D-400 (RUPTURA > 400 KN);*
- ABERTURA LIVRE DE 600MM;*
- ANEL DE ELASTÔMERO, ANTI-RUÍDO E ANTI-VIBRAÇÃO, PARA APOIO DA TAMPA;*
- ANÉIS DE LEVANTAMENTO INTEGRADOS AO TELAR;*
- CAIXA DE MANOBRA NA PARTE FRONTAL DA TAMPA PARA ACIONAMENTO ERGONÔMICO COM FERRAMENTAS COMUNS;*
- CONTENDO NA TAMPA A INSCRIÇÃO “ SAAE – ESGOTO ”)*

A(s) pergunta(s) é(são) a(s) seguinte(s):

- 1) Gostaríamos de saber, se o DESENHO/CARACTERÍSTICAS DO TAMPÃO (**ANEXO – PRIMUS**), atende ao que é solicitado no **ITEM 01** do Edital por V.Sas.?
- 2) Poderiam nos fornecer FOTOS / DESENHOS do referido TAMPÃO em seu almoxarifado?
- 3) O fornecimento será **ÚNICO** ou **PARCELADO** deste item?
- 4) O referido TAMPÃO, deverá vir **COM** ou **SEM PINTURA BETUMINOSA**?
- 5) A referida amostra, será descontada do restante do pedido?

Aguardamos um breve retorno para que possamos efetuar a nossa participação na licitação.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente,



RICARDO ORTIZ

@licitacao@castiron.com.br

(11)2631-8431


www.castiron.com.br

www.facebook.com.br/castirontampoesegrelhas

Evite imprimir, preserve o planeta, ajude o meio ambiente.


DESCRIPTIVO
TAMPA: 600
BASE (ARO/TELAR): 700
PASSAGEM LIVRE: 580
ALTURA DO CONJUNTO: 80
MEDIDAS EM MILÍMETROS

TAMPA VISTA SUPERIOR

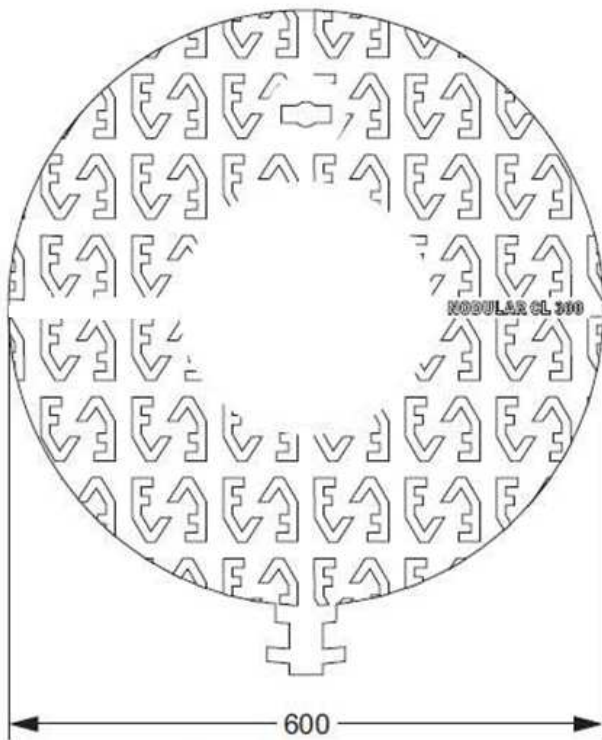

TAMPA VISTA PERFIL

TELAR VISTA SUPERIOR

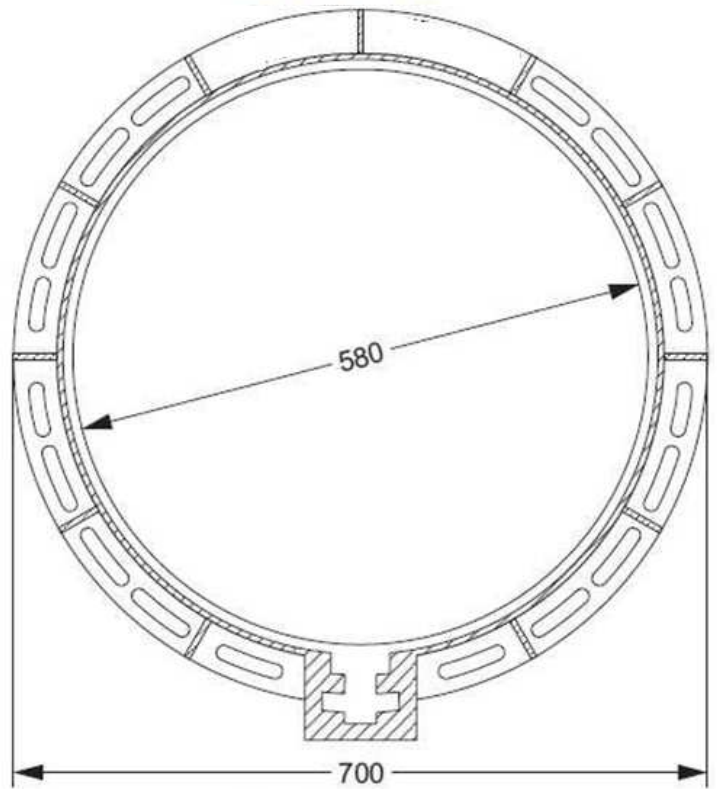

TELAR VISTA PERFIL

	TAMPÃO CIRCULAR 600mm ARTICULADO	APROVADO	
		REV. 2	1:6



CARACTERÍSTICAS:

Tampão produzido em ferro fundido dúctil FE-50007.

PRODUZIDO NA CLASSE: D-400


Abertura livre de 580mm que facilita a entrada nas caixas subterrâneas.





Trava por dispositivo elástico.

Tampão para tráfego médio/pesado, de grande capacidade de passagem, adaptado para grandes equipamentos, dentro de caixas ou câmeras subterrâneas.

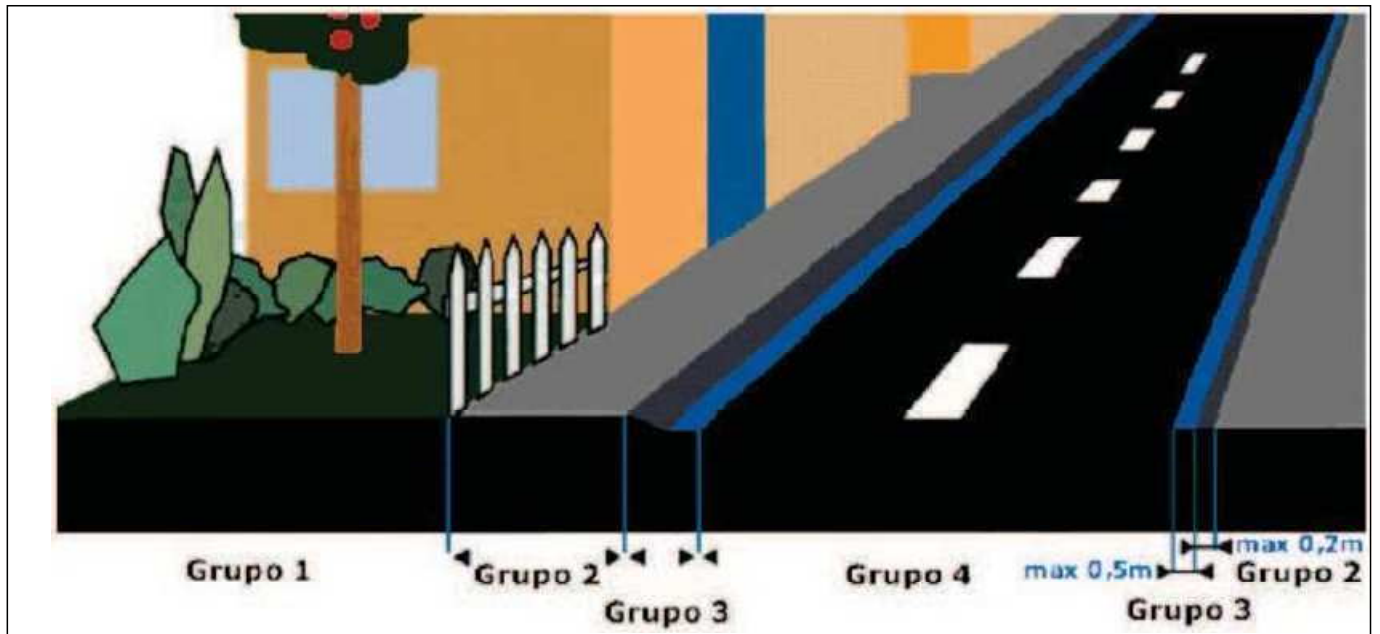	TAMPÃO CIRCULAR 600mm ARTICULADO	APROVADO	
		REV. 2	1:6

Estas normas determinam as características técnicas de tampões e de grelhas e introduzem a noção de grupo e de classe mínima, especificando a resistência necessária aos dispositivos em função dos locais de instalação.



	GRUPO 1 Classe mínima A15	Áreas utilizadas exclusivamente por pedestres e ciclistas Carga de controle de 15kN ≈ 1,5 t
	GRUPO 2 Classe mínima B125	Passeios (calçadas) e áreas de estacionamento de veículos de passeio Carga de controle de 125 kN ≈ 12,5 t
	GRUPO 3 Classe mínima C250	Sarjetas e locais que se estendem desde a guia ou meio fio até 0,5 m na via de circulação e 0,2 m na calçada Carga de controle de 250 kN ≈ 25 t
	GRUPO 4 Classe mínima D400	Vias de circulação, acostamentos e estacionamentos para todos os tipos de veículos Carga de controle de 400 kN ≈ 40 t
	GRUPO 5 Classe mínima E600	Áreas sujeitas a cargas elevadas, por exemplo, docas e aeroportos Carga de controle de 600 kN ≈ 60 t
	GRUPO 6 Classe mínima F900	Áreas sujeitas a cargas muito elevadas, por exemplo, pistas de aeroportos Carga de controle de 900 kN ≈ 90 t